FRENTE


82mm 82mm 82mm 82mm 82mm


148mm


## Como Efetuar a Troca de Ref il

Siga os procedimentos abaixo para realizar a troca:


1) Feche o registro abra o botão do registro manipulador de água natural e gelada, para ativer a pressão interna do aparelho, e feche novamente;
2) Retire a tampa do Refil (A) puxando para trás.




3) Na parte superior do refil (B), aperte o conector no pé da mangueira (C) para dentro, e puxe a mangueira para trás;
4) Na parte inferior do Refil (B), aperte o conector no pé da Mangueira (C) para dentro, e puxe a mangueira para trás;



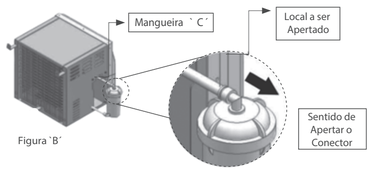



6) Substitua o Ref il (B);

7) Na parte superior do Refil (B), a Mangueira (C) para Dentro do Conector até o fim;

8) Na parte inferior do Refil (B), a Mangueira (C) para Dentro do Conector até o fim;

9) Coloque o Refil (B) na posição de encaixe, e mova para baixo, até travar no corpo do gabinete;

10) Coloque a tampa do Refil (A) empurrando para frente.




11) Abra o registro, verifique vazamentos e retire pelo menos 20 litros de água natural, para a eliminação de possíveis partículas de carvão. Lembramos que o carvão usado no filtro é inócuo a saúde humana.

12) Utilizar somente Elementos Filtrantes da Marca Top Life, conforme Modelo destacado na tabela de dados Técnicos.

"A troca do elemento filtrante não causa nenhuma anomalia ou tem qualquer impacto no funcionamento na parte de refrigeração de seu purificador".

## Condições de Garantia

Obedecemos e respeitamos toda a legislação brasileira dos direitos do consumidor, particularmente o "Código de Defesa do Consumidor", nos termos de Lei 8078, de 11/09/90. Contudo, indo além, este produto para uso doméstico, devidamente lacrado, é garantido pela TOP LIFE contra eventuais defeitos de matérias-primas ou de fabricação, pelo prazo de12 meses a contar da data de venda (3 meses de garantia legal, mais 9 meses de garantia adicional TOP LIFE), comprovada pela nota fiscal, que deve acompanhar o produto e/ou preenchimento completo do certificado de garantia que faz parte deste manual.

Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

• Não forem cumpridas as recomendações contidas no manual do usuário fornecido pela TOP LIFE e que acompanha o produto;
• Em casos de instalação inadequada;
• A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
• O produto for danificado em ocorrência de avaria de transporte, armazenagem, queda ou manuseio indevido;
• O defeito apresentado for causado por desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamento das partes externas;
• Utilização de acessórios ou componentes para instalação ou uso não aprovados pela TOP LIFE ou em desacordo com as normas técnicas existentes no país;
• Ficar evidenciado que o produto sofreu uso indevido, modificações ou ainda consertos por pessoas ou entidades não autorizadas pela TOP LIFE;
• Se o produto for instalado fora da pressão e padrão de água de entrada especificada neste manual .

| Peças | Período de Garantia |
|---|---|
| Peças Metálicas | 12 meses |
| Peças Plásticas | 12 meses |
| Adesivos | 12 meses |
| Mangueiras | 12 meses |
| Elemento Filtrante | Sem garantia |



## Assistência Técnica

De forma alguma abra o aparelho, pois o mesmo contém um lacre, que assegura a garantia do produto. Constatado se houver o rompimento do lacre o produto perde totalmente a garantia dada pela fábrica, independente da data de compra será cobrado pelo serviços executados.

Raramente o seu purificador Platinum / Platinum Flex terá problemas de ordem elétrica ou mecânica, mas ocorrendo alguma irregularidade, verifique no quadro "Problemas e Soluções", as possíveis causas e correções que poderão ser adotadas. Não corrigindo o problema entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada TOP LIFE.

Os Produtos oferecidos para venda aqui não se destinam a tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição de saúde.

## Problemas e Soluções

OBSERVAÇÃO:

Constatado pela assistência técnica qualquer um dos itens abaixo, as despesas correrão por conta do cliente.

| SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL | SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| 1 – Não sai água no bico. | - Registro de água fechado ou falta de água.<br>- Filtro saturado. | - Verifique o registro ou abastecimento de água.<br>- Troque o filtro. |
| 2 – Saída de água no bico Com pequena vazão. | - Registro parcialmente fechado.<br>- Mangueira de água estrangulada.<br>- Filtro Saturado.<br>-Baixa pressão na rede. | - Verifique o registro.<br>- Corrija o posicionamento de água.<br>- Troque o filtro.<br>- Verifique a rede. |
| 3- Aparelho não gela ou abaixo do rendimento. | - Tensão da tomada elétrica muito alta ou muito baixa (nestes casos o compressor dará vários arranques sucessivos sem funcionar.<br>- Excesso de consumo de água gelada (consumo maior que 2 litros/Horas.<br>- Local de instalação sem circulação de ar (geralmente aparelhos embutidos). | - Instale o estabilizador de tensão (mínimo 200W)<br>- Verifique.<br>-Corrija permitindo maior circulação de ar. |
| 4- Vazamento de água no compartimento do refil. | -Mangueira mal conectada No refil. | - Verifique a conexão da mangueira e do engate rápido. |
| 5- Vazamento de água no gabinete. | - Pingadeira transbordando. | - Remova e faça a limpeza. |
| 6- Água fora dos padrões de potabilidade. | - Contaminações microbiológicas. | - Verifique a potabilidade da rede hidráulica. |



## Certificado de Garantia

Para sua maior segurança e para que esse certificado de garantia tenha validade, deve-se exigir do VENDEDOR, a assinatura e o carimbo de REVENDEDOR autorizado da Top Life

Proprietário

Nome:_____

Endereço:_____

_____ nº _____CEP_____

Cidade:_____Estado:_____

Dados da Compra

Nota Fiscal nº_____Data da Nota Fiscal _____

Produto/Modelo_____

Revendedor_____Nº do Lote_____

## Rede Autorizada (Peças e Serviços)




**Escaneie o Qr Code para encontrar a assistência técnica na sua cidade ou mais próxima de você**

**Top Life Indústria de Filtros Ltda** • Rua Castanheiras nº 200 - JD. São Pedro - Celog 1 Galpão 16 - Hortolândia/SP
CEP 13187-065 • F.: 19 3228-3301 • **www.toplifefiltros.com.br** • vendas@toplifefiltros.com.br
**Para peças e serviços ligue SAC 0800-774-1223**
**Ligue e descubra o endereço e telefone do distribuidor mais perto de você.**



Top Life PURIFICADORES DE ÁGUA

# Linha de Purificadores de Água



Manual do Usuário Top Life

VERSO

82mm 82mm 82mm 82mm 82mm

148mm

## Parabéns!

Você acabou de presentear sua família com saúde e qualidade de vida, adquirindo um purificador de água da TOP LIFE. Nele está contido o que há de mais moderno eficaz para a melhoria da qualidade da água pré-tratada. Para chegarmos a este nível contamos com os melhores fornecedores de Matérias primas e serviços do mercado. E é com esta parceria que lhe oferecemos TOP LIFE, "O máximo em vida".

## Dicas Ambientais

A embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos, papel, papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Como contribuição para a preservação do Meio Ambiente, o gás refrigerante deste produto é o R 134 A (Hidrofluocarbono HFC ) e o agente expansor é o ciclopentano, uqe não afetam a camada de ozônio e tem pouca ação sobre o efeito estufa.

## Dicas de Utilização

Para melhor funcionamento de seu purificador e garantia de uma água saudável, é importante alertá-lo sobre o uso de filtros originais.

Para você ter uma melhor eficiência do produto, a primeira vez que for ligado, deixar no mínimo 60 minutoss em funcionamento antes do consumo da água.

Para ligar ou desligar o seu refrigerador, basta conectar ou desc onectar o plug da tomada. Sempre que desligar o purificador, aguarde 10 minutos antes de religá-lo.

Regulagem da Temperatura

A numeração do termostato do Purificador Platinum, é especificmnente do modelo do Top Life, não devendo ser comparada com a graduação dos Purificadores de outras marcas.

A temperatura do ambiente influencia na temperatura da água do purificador sendo necessário ajustar a numeração adequada para cada situação, inclusive para o melhor rendimento do aparelho e menor desperdício de energia elétrica.

Limpeza e Manutenção

Para limpeza externa não use abrasivos, saponáceos, detergentes clorados, sabões cáusticos, álcool ou solventes. Eles atacam a pintura do gabinete e o plástico, limpe seu aparelho somente com pano úmido e detergente neutro e seque-o cuidadosamente. Limpe regularmente o condensador (Grade Traseira) com escova macia ou aspirador de pó.

Caso haja necessidade de remoção do painel frontal para eventual manutenção, esta operação poderá ser realizada pelo fabricante ou rede de assistência técnica autorizada.



## Dados Técnicos

| APARELHOS | NEW PLATINUM CLASS<br>NEW PLATINUM CLASSELETROTOP | PLATINUM FLEX CLASS | PLATINUM COMPACT CLASS |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTE | BACTERIOLÓGICO CLASSE A | BACTERIOLÓGICO CLASSE A | BACTERIOLÓGICO CLASSE A |
| ALTURA | 45,0 cm | 35,0 cm | 26,0 cm |
| LARGURA | 30,5 cm | 35,0 cm | 29,0cm |
| PROFUNDIDADE | 31,0 cm | 37,5 cm | 34,0 cm |
| PESO BRUTO | 12,0 kg | 15,0 kg | 11,0 kg |
| CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO COM AMBIENTE A 32°C, AGUA A 27° C | 2,4 litros | | 0,8 litro |
| GÁS REFRIGERANTE | R134A | | |
| CARGA DE GÁS | 48g | 44g | 32 g |
| TENSÃO | 127 V ou 220 V 60 HZ | | |
| POTENCIA | 100 W | | |
| PRESSÃO MINIMA E MÁXIMA DE REDE HIDRAULICA | 29kPa a 390 kPa (3 A 40 METROS DE COLUNA DE AGUA)<br>ACIMA DE 390 kPa OBRIGATORIO O USO REDUTOR DE PRESSÃO | | |
| TEMPERATURA E MINIMA E MAXIMA DE TRABALHO | 5° A 32° C | | |
| VIDA UTIL DO ELEMENTO FILTRANTE | 4.200 LITROS \| 6 Meses | | |
| VAZÃO MÁXIMA E MÍNIMA RECOMENDADA | 60 LITROS / HORA \| 45 LITROS / HORA \| 0,75 LITROS / MINUTO | | |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IPX0 | | |
| CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO | INTERNO | | |
| VOLUME INTERNO PARA ENSAIOS DE EXTRAIVEIS | 2,5 LITROS | | 1,24 LITROS |
| VOLUME DE REFERENCIA PARA ENSAIOS DE PARTICULADOS | 4.200 LITROS | | |
| VOLUME PARA DISCARTE INICIAL | 20 LITROS | | |
| REDUÇÃO DE PARTICULAS | CLASSE A (0,5 A 1 µm) | | |
| REDUÇÃO DE CLORO LIVRE | APROVADO | | |
| EFICIENCIA BACTERIOLOGICA | APROVADO | | |
| | APROVADO | | |
| CONSUMO CALCULADO DE ENERGIA | 127V: 3,90 kWh/mês \| 220V: 3,90 kWh/mês | NEW PLATINUM CLASS ELETROTOP 220V: 3,90 kWh/mês | 127V: 4,98 kWh/mês<br>220V: 4,77 kWh/mês |

Estes aparelhos destinam-se ao uso em água potável que atenda à Portaria vigente do Ministério da Saúde
Produto conforme norma ABNT NM IEC 60335-1, IEC 60335-2-24, ABNT NBR 16098:2012

## Instalação Elétrica

1. Antes de ligar seu purificador, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado é igual na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação elétrica).
2. Tenha cuidado pra que o purificador não fique apoiado sobre o cabo elétrico.
3. Os fios da tomada onde será ligado seu refrigerador devem ser de cobre e ter secção mínima de 2,5mm, conforme NBR5410.
4. Ligue seu purificador a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (Benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu purificador resultando em acidentes.
5. Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do purificador, e para mais informações, consulte a norma NBR5410 (instalações Elétricas para Baixa Tensão) ou entre em contato com o Serviço Autorizado TOP LIFE.
6. Verifique a variação máxima admissível da tensão no local de instalação, caso a tensão no local esteja fora destes limites, adapte um regulador de tensão (estabilizador) não inferior a 500 watts.



## Instalação

Ao adquirir o seu purificador de água TOP LIFE você pode optar por duas formas de instalação

1) Kit Opcional de Fixação em parede que é composto por:
1,20 metro de mangueira plástica atóxico já conectado ao aparelho;
01 adaptador bucha T;
02 buchas 8 mm com respectivos parafusos;
01 gabarito de furação na aba da caixa de papelão;
02 suporte de parede;

2) Kit Operacional ;
1,20 metro de mangueira plástica atóxico já conectado ao aparelho;
01 adaptador bucha T;


O aparelho poderá ser instalado sobre uma bancada ou fixada na parede de acordo com a sua conveniência. Para um bom funcionamento é necessário que seja escolhido um local fresco, seco, bem arejado e sob o abrigo de raios solares (uso interno). Recomendamos que não seja instalado "embutido" em armário ou parede. As aberturas de ventilação devem ser mantidas desobstruídas;

Precauções referentes a ventilação. Em qualquer das opções de instalações verifique o perfeito nivelamento do aparelho.

Os suportes de fixação em parede estão dimensionados para suportar 17 kg, não podendo ter sobrecarga de peso vertical. Caso haja duvida sobre o atendimento destas condições, não recomendamos a instalação do produto na parede.

• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada afim de evitar riscos.

OBS: não retire o pino do meio do plug de alimentação.





## INSTALAÇÃO EM PAREDE

Para instalação do produto na parede, é necessário fazer 02 furos 06mm com broca para concreto, utilizando o gabarito na aba da caixa de papelão, coloque as buchas dentro do furo e fixe os suportes de fixação na parede. Encaixe suavemente o aparelho no suporte deixando descer devagar até que esteja travado. Coloque o suporte inferior de montagem e apenas encaixe.

IMPORTANTE: Mesmo em rede hidráulica com pressão dentro do limite máximo estabelecido para seu aparelho (0,392Mpa ou 40 mca), recomendamos que seja verificado se pode ocorrer elevação súbita da pressão da água (golpe de ariete), pois este fenômeno pode provocar danos irreversíveis ao refil e a todo o sistema interno do aparelho. Neste caso torna-se necessário a instalação de "Válvula reguladora de Pressão".

## Cuidado Especiais

Quando realizar a limpeza da caixa d'água de abastecimento da rede hidráulica feche o registro de entrada de água do seu purificador, para que não haja entrada excessivamente suja. Caso não se tenha cuidado a vida útil de seu filtro estará comprometida.

1) Recomenda-se descartar diariamente o primeiro copo de água, em qualquer uma das torneiras (natural e gelada)

2) Quando a ausência for prolongada (férias, viagens, etc...), recomendamos fechar o registro de água e desligar o seu aparelho da tomada elétrica.

3) Quando retornar, descartar 2 litros de água de cada uma das torneiras.

4) Verificar sempre a data de validade do refil, localizado na tampa do refil, se começar a sentir alterações no gosto ou odor, isto indica a saturação do elemento filtrante e/ou carvão ativado, sendo necessário em qualquer dos casos a troca do refil.

Para garantir o funcionamento adequado do equipamento, é essencial que a pressão seja mantida acima de 0,5 bar, o que equivale a uma caixa d'água com uma altura mínima de 5 metros. Caso a pressão seja inferior a esse valor (ou a altura da caixa seja inferior a 5 metros), ocorrerá uma redução no fluxo de água, e no caso do modelo de ozônio, isso resultará não apenas em um fluxo de água reduzido, mas também na ineficácia da geração de ozônio.

**Obs:** Este aparelho não foi projetado para uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensórias ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que elas tenham recebido supervisão ou instrução com respeito ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não manipulem o produto.



## Segurança

• Desligue o aparelho da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

• Nunca desligue o purificador da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue e não altere.

• Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo.


• Caso acorram danos chame o Serviço Autorizado TOP LIFE, afim de evitar riscos.

• Jamais deixe velas acessas ou qualquer outro objeto que produza chama ou brasa sobre o refrigerador, sob risco de provocar incêndios.

• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.

## ETAPAS DE PURIFICAÇÃO

SISTEMA TOP CLEAN DE FILTRAGEM




1 - Filtragem - Membrana de ultra filtragem
A água tratada atravessa a membrana de ultra filtragem, reduzindo significativamente as partículas em suspensão na água a níveis moleculares 0,5 a 0,9 µm (barro, areia, lodo, ferrugem e etc).

2 - Carvão ativado impregnado com prata coloidal
Etapa de retenção de cloro livre e compostos orgânicos, iniciando o processo de inibição e redução de bactérias por meio da propriedade bacteriostática da prata, reduzindo uma eventual contaminação da água por bactérias como Escherichia Coli (bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes fecais), Pseudomonas Aeruginosas e Microcystis Aeruginosa.

3 - Polipropileno de 30 micra (PP)
A água atravessa Polipropileno de 30 micra (PP), fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.

4 - Desinfecção - Zeolife
Material natural com efeito bacteriológico e bacteriostático (eficiência bacteriológica conforme NBR 16098), que reduz metais tóxicos, turbidez, cor, sabor e preserva os sais minerais.

5 - Polipropileno de 30 micra (PP)
A água atravessa Polipropileno de 30 micra (PP), fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.

6 - Purificação com carvão ativado
Pelo processo de adsorção, a água previamente tratada atravessa os poros do carvão ativado oriundo da casca de coco babaçu, dando sequência à redução do cloro e de outras substâncias químicas e orgânicas.

7 - Polipropileno de 30 micra (PP)
A água atravessa Polipropileno de 30 micra (PP), fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.